

50W, 宽电压输入, 隔离稳压单路输出
DIP 封装, DC/DC 模块电源



专利保护 RoHS

产品特点

- 宽输入电压范围 (2:1)
- 效率高达 93%
- 隔离电压 1500VDC
- 输入过压、欠压保护, 输出短路、过流、过压保护
- 工作温度范围: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
- 金属六面屏蔽封装
- A2S (接线式) 和 A4S (导轨式) 产品型号具有输入防反接功能
- 国际标准引脚方式

VRB_LD-50W 系列产品额定输出功率为 50W, 宽电压输入范围: 18-36VDC, 36-75VDC, 单路输出, 隔离电压 1500VDC, 金属六面屏蔽封装, 具有过流保护、短路保护等功能, 广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

选型表

产品型号 ^①	输入电压(VDC)	输出		效率 ^② (%.Min./Typ.) @满载	最大容性负载 (μF)
	标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	输出电流(mA) (Max./Min.)		
VRB2403LD-50W	24 (18-36)	3.3	10000/500	89/91	27000
VRB2405LD-50W		5	10000/500	89/91	18900
VRB2412LD-50W		12	4167/208	91/93	3700
VRB2415LD-50W		15	3333/167	91/93	2000
VRB2424LD-50W		24	2083/104	89/91	1000
VRB4803LD-50W	48 (36-75)	3.3	10000/500	89/91	27000
VRB4805LD-50W		5	10000/500	91/93	18900
VRB4812LD-50W		12	4167/208	91/93	3700
VRB4815LD-50W		15	3333/167	91/93	2000
VRB4824LD-50W		24	2083/104	90/92	1000

注:

① 产品型号后缀加“H”为带散热片封装, 如: VRB2405LD-50WH; 产品型号后缀加“A2S”为接线式封装拓展, 后缀加“A4S”为导轨式封装拓展, 如: VRB2405LD-50WA2S 表示接线式封装, VRB2405LD-50WA4S 表示导轨式封装, 如应用于对散热有更高要求的场合, 可选用我司带散热片模块;

② 因具有输入防反接保护功能, 所以 A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号的效率值比上述效率值低 2%。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入电流 (满载/空载)	24VDC 输入	3.3V 输出	--	1511/42	1545/55	mA
		5V 输出	--	2240/59	2289/105	
		12V 输出	--	2240/85	2289/105	
		15V 输出	--	2240/90	2289/105	
		24V 输出	--	2289/45	2341/65	
	48VDC 输入	3.3V 输出	--	756/30	773/35	
		5V 输出	--	1120/50	1144/55	
		12V 输出	--	1120/34	1144/55	
		15V 输出	--	1120/50	1144/70	
		24V 输出	--	1132/30	1157/50	
反射纹波电流	24VDC 输入	--	40	--	VDC	
	48VDC 输入	--	30	--		
输入冲击电压(1sec. max.)	24VDC 输入	-0.7	--	50	VDC	
	48VDC 输入	-0.7	--	100		
启动时间	标称输入电压和恒阻负载	--	10	--	ms	

输入欠压保护	24VDC 输入	启动电压	--	--	18	VDC
		关断电压	15	--	--	
	48VDC 输入	启动电压	--	--	36	
		关断电压	31	--	--	
输入过压保护	24VDC 输入	启动电压	36	--	--	
		关断电压	--	--	41	
	48VDC 输入	启动电压	75	--	--	
		关断电压	--	--	83	
输入滤波器	Pi 型					
热插拔	不支持					
遥控脚 (Ctrl) ①	模块开启	Ctrl 悬空或高电平(3-12VDC)				
	模块关断	Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)				
	关断时输入电流	--	6	--	mA	

注：①遥控脚 Ctrl 的电压是相对于输入引脚 GND。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度		--	±1	±3	%	
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5		
负载调节率	从 5%到 100%的负载	--	±0.5	±1		
瞬态恢复时间	输入标称电压, 25%负载阶跃变化	24V 输出	--	500	1000	μs
		其他输出	--	200	500	μs
瞬态响应偏差	输入标称电压, 25%负载阶跃变化	--	±3	±5	%	
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	%/°C	
纹波&噪声 ^①	20MHz 带宽	VRB2403LD-50W、 VRB4803LD-50W、 VRB2405LD-50W、 VRB4805LD-50W	--	100	250	mVp-p
		VRB4824LD-50W	--	200	350	
		其他	--	200	300	
			--	200	300	
输出电压调节范围(Trim)		--	±10%Vo	--		
过压保护 ^②	输入电压范围	3.3VDC 输出	--	3.9	--	VDC
		5VDC 输出	--	6.2	--	
		12VDC 输出	--	15	--	
		15VDC 输出	--	18	--	
		24VDC 输出	--	30	--	
过流保护	输入电压范围	120	--	160	%Io	
短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复				

注：①纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《DC-DC (宽压) 模块电源应用指南》;
②输出过压保护后, 需重新开机, 模块才输出正常。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	2000	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	85	°C
存储温度		-55	--	125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
振动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			

开关频率	PWM 模式	--	300	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	K hours

物理特性

外壳材料	铝合金				
大小尺寸	不带散热片	卧式封装	50.80*25.40*11.80 mm		
		A2S 接线式封装	76.00*31.50*21.20 mm		
		A4S 导轨式封装	76.00*31.50*25.80 mm		
	带散热片	卧式封装	50.80*25.40*16.30 mm		
		A2S 接线式封装	76.00*31.50*25.10 mm		
		A4S 导轨式封装	76.00*31.50*29.70 mm		
重量	不带散热片	卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装		35g/57g/77g(Typ.)	
	带散热片	卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装		43g/65g/85g(Typ.)	
冷却方式	自然空冷				

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)			
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4KV	perf. Criteria B	
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B	
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	perf. Criteria A	

产品特性曲线




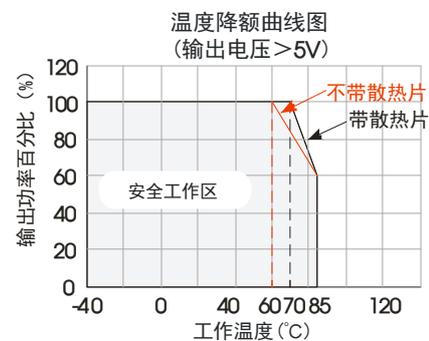


图 1

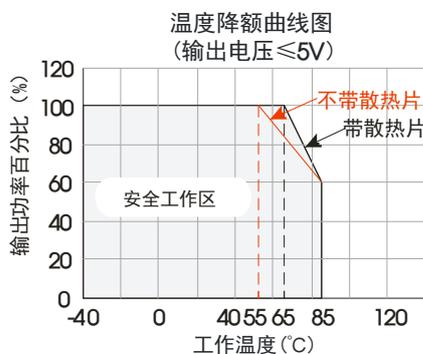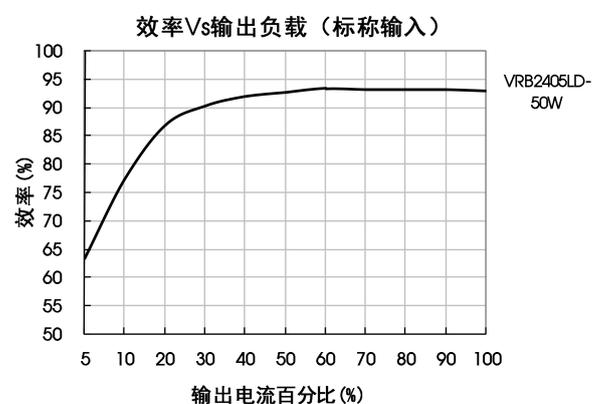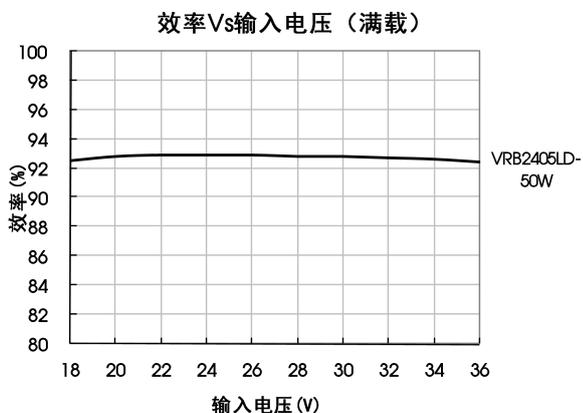

设计参考

1.应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试的。

若要求进一步减小输入输出纹波，可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。

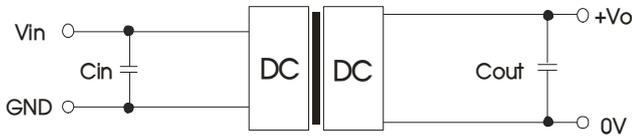


图 2

Vout(VDC)	Cin(μF)	Cout(μF)
3.3/5	100	470
12/15		100
24		47

2.EMC 解决方案—推荐电路


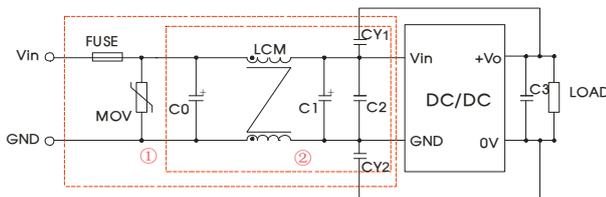


图 3

参数说明：

型号	Vin:24V	Vin:48V
FUSE	依照客户实际输入电流选择	
MOV	20D470K	14D101K
C0	680μF/50V	330μF/100V
LCM	2.2mH(FL2D-30-222)	
C1	330μF/50V	330μF/100V
C2	4.7μF/50V	2.2μF/100V
CY1、CY2	Y1 安规电容 3.3nF/250VAC	
C3	参考图 2 中 Cout 参数	

3.Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

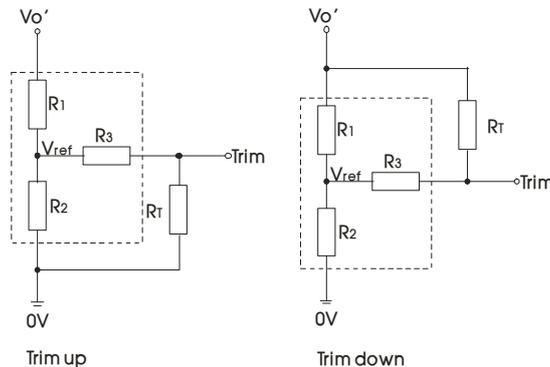

Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)

Trim 电阻的计算公式：

$$\begin{aligned} \text{up: } R_T &= \frac{\alpha R_2}{R_2 - \alpha} - R_3 & \alpha &= \frac{V_{ref}}{V_{o'} - V_{ref}} \cdot R_1 \\ \text{down: } R_T &= \frac{\alpha R_1}{R_1 - \alpha} - R_3 & \alpha &= \frac{V_{o'} - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2 \end{aligned}$$


R_T 为 Trim 电阻
α 为自定义参数，无实际含义
V_{o'} 为实际需要的上调或下调电压

标称输入电压 (VDC)	Vout (VDC)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
24/48	3.3	4.788	2.87	12.4	1.24
24/48	5	2.87	2.87	10	2.5
24/48	12	11	2.87	15	2.5
24/48	15	15	3	17.4	2.5
48	24	26	3	15	2.5
24	24	20	2.308	15	2.5

4.产品不支持输出并联升功率使用


5.更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

卧式封装外观尺寸（不带散热片）

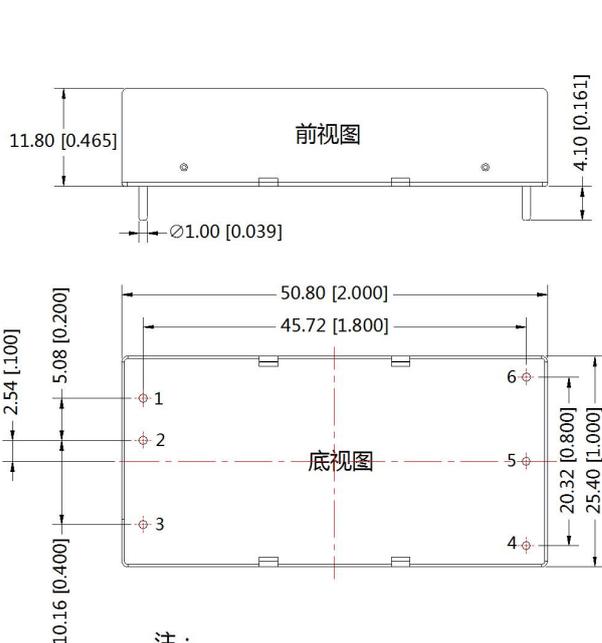

注：
尺寸单位:mm[inch]
端子直径公差:±0.10[±0.004]
未标注公差:±0.50[±0.020]


第三角投影

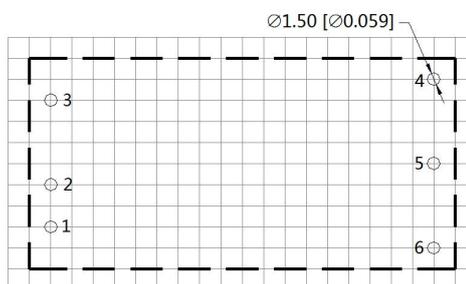

注：栅格距离 2.54*2.54mm


引脚方式	
引脚	功能
1	Vin
2	GND
3	Ctrl
4	Trim
5	0V
6	+Vo

卧式封装外观尺寸（带散热片）

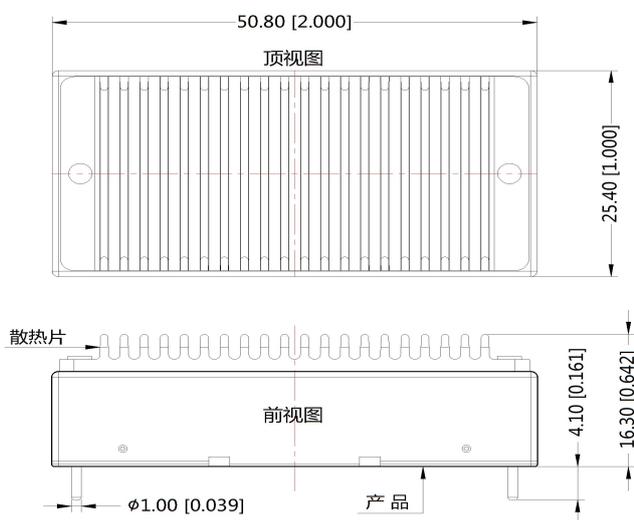

注：
尺寸单位:mm[inch]
未标注公差:±0.50[±0.020]
如选用散热片，请确定有足够的空间，具体尺寸如图所示


第三角投影

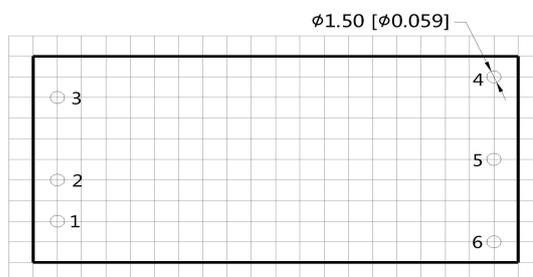

注：栅格距离 2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	Vin
2	GND
3	Ctrl
4	Trim
5	0V
6	+Vo


A2S 接线式封装外观尺寸（不带散热片）

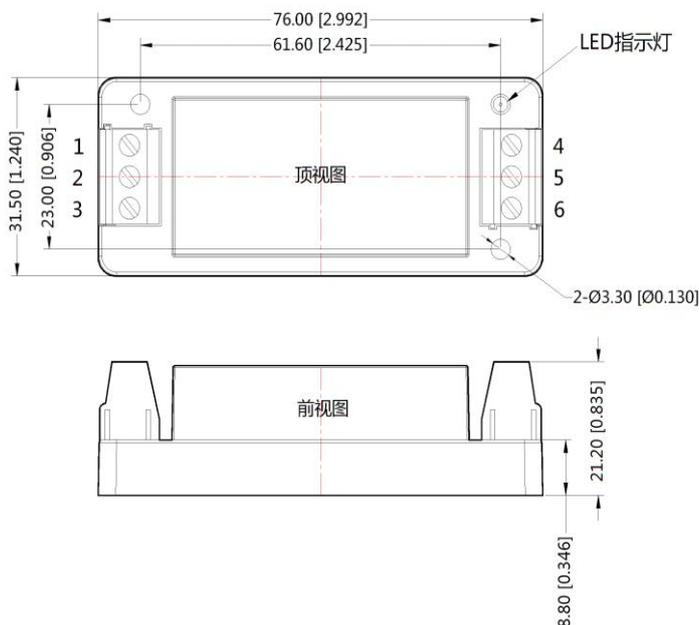

引脚定义						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	Trim	0V	+Vo

注：
尺寸单位:mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
如选用带散热片产品，则产品高度为25.10[0.988]
未标注公差：±0.50[±0.020]

A4S 导轨式封装外观尺寸（不带散热片）

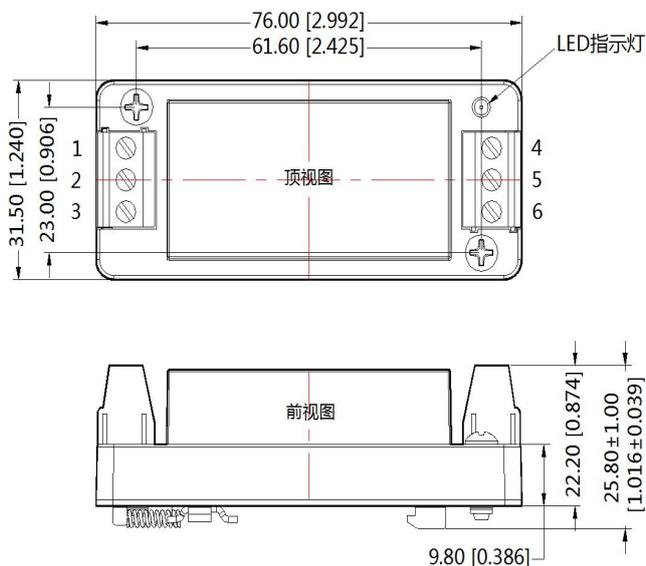


引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	Trim	0V	+Vo


注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
未标注公差：±0.50[±0.020]

A2S 接线式封装外观尺寸（带散热片）

第三角投影 

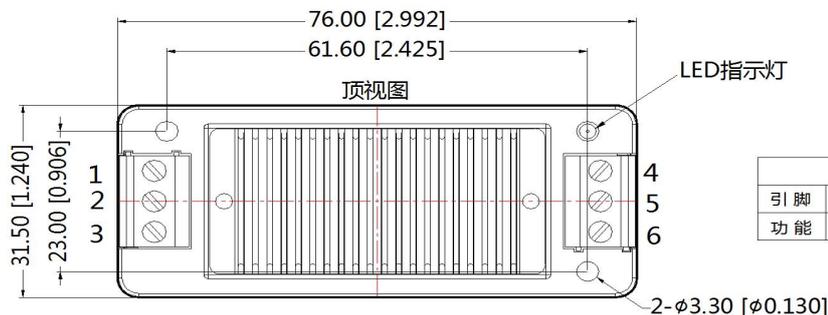


引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	Trim	0V	+Vo

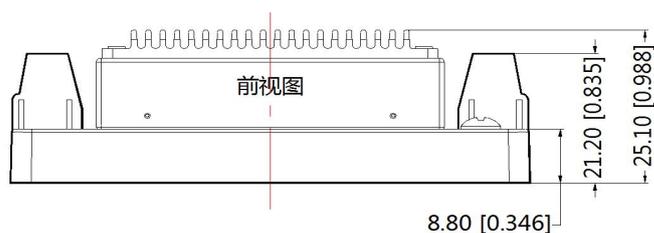


注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
未标注公差：±0.50[±0.020]

A4S 导轨式封装外观尺寸（带散热片）

第三角投影 

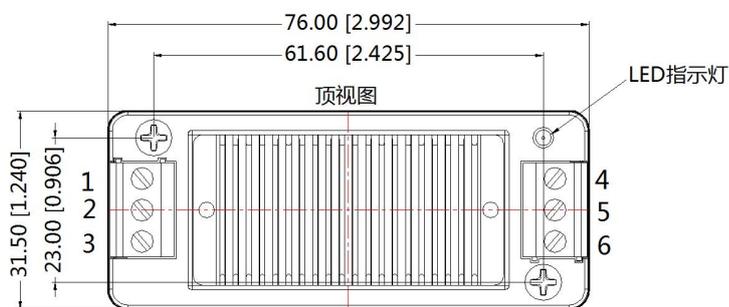

引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	Trim	0V	+Vo

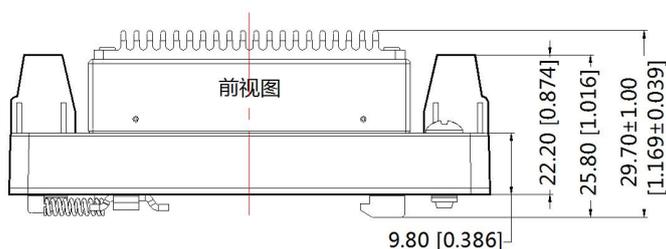

注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
未标注公差：±0.50[±0.020]

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，卧式封装包装包编号：58200035（不带散热片），58200051（带散热片）；A2S/A4S 封装包装包编号：58220022（不带散热片和带散热片）；
2. 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
7. 产品规格变更恕不另行通知。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号
电话：400-1080-300 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn