



产品特点

- 全球通用电压: 90 - 264VAC, 50/60Hz
- 能效等级 DoE VI
- 过压、过流、短路保护
- 全封闭塑料外壳
- 2 极 IEC320-C8 输入接口
- 桌面式封装
- 符合全球认证要求



MD18-Y-A 系列是一款桌面式适配器电源。该系列电源具有全球输入电压范围、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点, 满足 IEC/EN61000-4, CISPR22/EN55032, GB4943, UL60950, EN60950, BS EN60950 和 AS/NZS60950 标准。整个系列输出电压为 3V 至 24V 不同的电压, 可满足各种消费电子设备、电信设备、办公及民用设备的需求。

电气规格

型号		MD18-0300300Y-A	MD18-0500300Y-A	MD18-0900200Y-A	MD18-1200150Y-A	MD18-1500120Y-A	MD18-1800100Y-A	MD18-2400075Y-A
输出	直流电压	3V	5V	9V	12V	15V	18V	24V
	额定电流	3.0A	3.0A	2.0A	1.5A	1.2A	1.0A	0.75A
	电流范围	0-3.0A	0-3.0A	0-2.0A	0-1.5A	0-1.2A	0-1.0A	0-0.75A
	额定功率	9.0W	15W	18W	18W	18W	18W	18W
	电压精度	±7%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
	线性调整率	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
	负载调整率	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
	纹波&噪声*	80mVp-p max	80mVp-p max	90mVp-p max	120mVp-p max	150mVp-p	180mVp-p	240mVp-p
	开机延迟时间	3s@100-240VAC 满载						
	保持时间	10ms@115VAC 满载, 20ms@230VAC 满载						
	上升时间	30ms max						
	开关机过冲	±10%						
	动态响应	输出电压在±5%，负载变化 25%-50%，50%-75%，斜率:0.5A/us，频率: 50Hz-10KHz						
输入	输入电压	90 - 264VAC						
	输入频率	47 - 63Hz						
	效率(Typ.)	72.58%(ERP V)	81.39%	85%	85%	85%	85%	85%
	输入电流	0.5A Max@100VAC 满载						
	浪涌电流	冷机启动: 40A/115VAC, 80A/230VAC						
	空载功耗	<0.1W						
	漏电流	0.25mA Max@240VAC						
保护	过压保护	额定输出电压的 110%-150%						
	过流保护	额定输出电流的 110%-200%，自恢复						
	短路保护	打嗝式，可持续短路，自恢复						
备注	*纹波和噪声的测试方法：全负载，输入 100-240VAC，输出端并联一颗 0.1uF 的陶瓷电容和一颗 10uF 的电解电容，在 20MHz 带宽下测量。							

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 60s, 漏电流小于 5mA	3000	--	--	VAC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	100	--	--	MΩ
工作温度		-10	--	40	℃
存储温度		-25	--	70	
工作湿度		--	--	90	%RH
存储湿度		--	--	95	
海拔		--	--	2000	m
寿命	25℃	2			years
平均无故障时间(MTBF)	MIL-HDBK-217F (25℃)	50000	--	--	hours

物理特性

外壳材料	PC, 120℃ 94V-0
颜色	黑/白 (其他颜色可依客户要求定制)
封装尺寸	(L)82.00mm*(W)42.50mm*(H)30.00mm
重量	102g(Typ.)
冷却方式	自然空冷


EMC 特性

EMI	传导	EN55032, CLASS B			
	辐射	EN55032, CLASS B			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV			perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC61000-4-3 3V/m			perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC61000-4-6 3Vrms			perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 ±6KV/ ±6KV			perf. Criteria B

安规标准


应用领域	标准	状况	备注
IT	GB4943, UL60950, BS EN60950, EN60950, AS/NZS60950	通过	
	K60950, J60950	符合	
AV	GB8898, UL60065, BS EN60065, EN60065, AS/NZS60065, J60065	符合	
家电	GB4706, UL1310, BS EN61558-2-16, EN61558-2-16, AS/NZS61558-2-16, J61558-2-16	符合	
照明	UL1310, BS EN61347, EN61347, J61347	符合	

本体外观尺寸

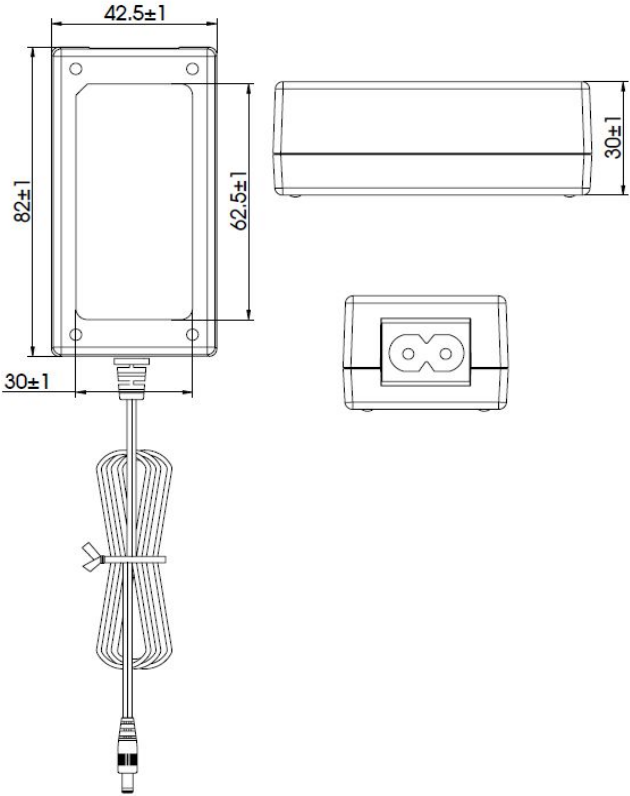

备注:
未标注公差: ±0.12
单位: mm

DC 线外观尺寸

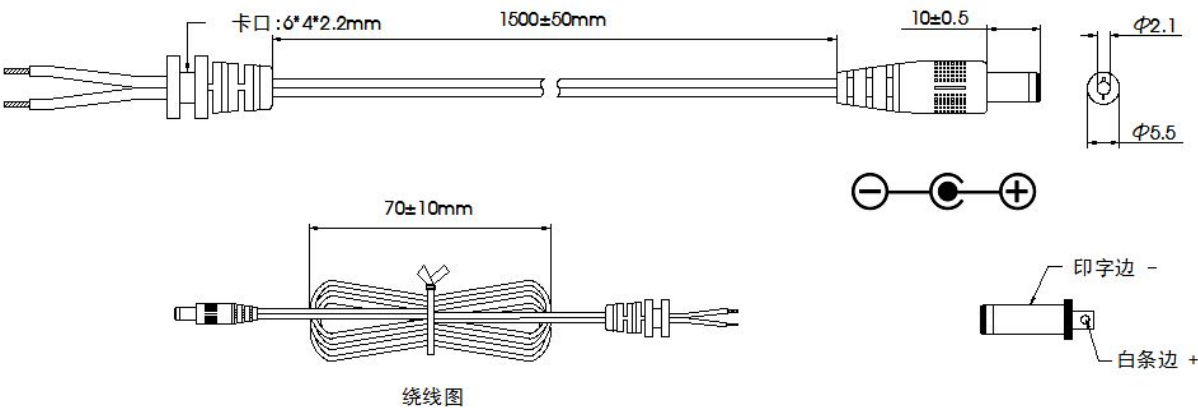


NO.	ITEM	Q' TY	DESCRIPTION
0	CABLE	1PCS	3V/5V UL2468 18AWG/2C 80℃/300V L=1500mm 9V UL2468 20AWG/2C 80℃/300V L=1500mm 12V/15V UL2468 22AWG/2C 80℃/300V L=1500mm 18V/24V UL2468 24AWG/2C 80℃/300V L=1500mm
02	PLUG	1PCS	DC PLUG:5.5*2.1*10

备注:
1.符合 RoHS
2.未注公差: ±0.12
3.单位: mm

包装示意图

PRODUCT:



PLASTIC BAG




CARDBOARD:



PAPERBOARD:



CARTON:



备注:

- 1.存储条件:
温度: -25°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$;
相对湿度: 30%~80%RH。
- 2.存储周期: 6 个月。
- 3.抗静电剂: 无要求。

备注:

1. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
2. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理;
3. 若产品不在要求负载范围内工作, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
4. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
6. 我司可提供产品定制, 具体情况可直接与我司技术人员联系;

广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话: 400-1080-300

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn